HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

PROVOZ S PŘÍMÝM NAPOJENÍM NA KOMÍN	
Testováno podle	EN 13229
Nominální výkon	10 kW
Účinnost	> 80 %
Obrat paliva	3 kg/h
Hmotnostní tok spalin	9 g/s
Průměrná teplota spalin na výstupu	 265 °C
Rozdělení užitného tepla	
krbová vložka pohledové sklo (jednoduché / dvojité)	54–65 % 46 / 35 %
Potřebný tah komína	12 Pa
Potřebné množství vzduchu pro hoření	30 m^3/h
Minimální plocha přívodu vzduchu (spodní mřížka)	1 200 cm^2
Minimální plocha vývodu vzduchu (horní mřížka)	1 400 cm^2

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ INFORMACE	
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	∅ 150 mm
Celková hmotnost / hmotnost vystýlky topeniště	370 (A) - 312 (B) - 250 (C) / 105 kg
Použití v uzavřené akumulační obestavbě dle oborových pravidel	vhodné
Splňuje požadavky norem	BImSchV (Stufe2), 15a BVG

Hoxter gmbh I Hersbrucker Straße 23 I 912 44 Reichenschwand I Německo I info@hoxter.de I +49 (0)9151 8659 163
Hoxter a.s. I Mlýnská 326/13 I 602 00 Brno I Česká republika I info@hoxter.eu I +420 518 777 701

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

DVÍŘKA S HORNÍM ZDVIHEM / S HORNÍM ZDVIHEM [A]

M 1 : 10

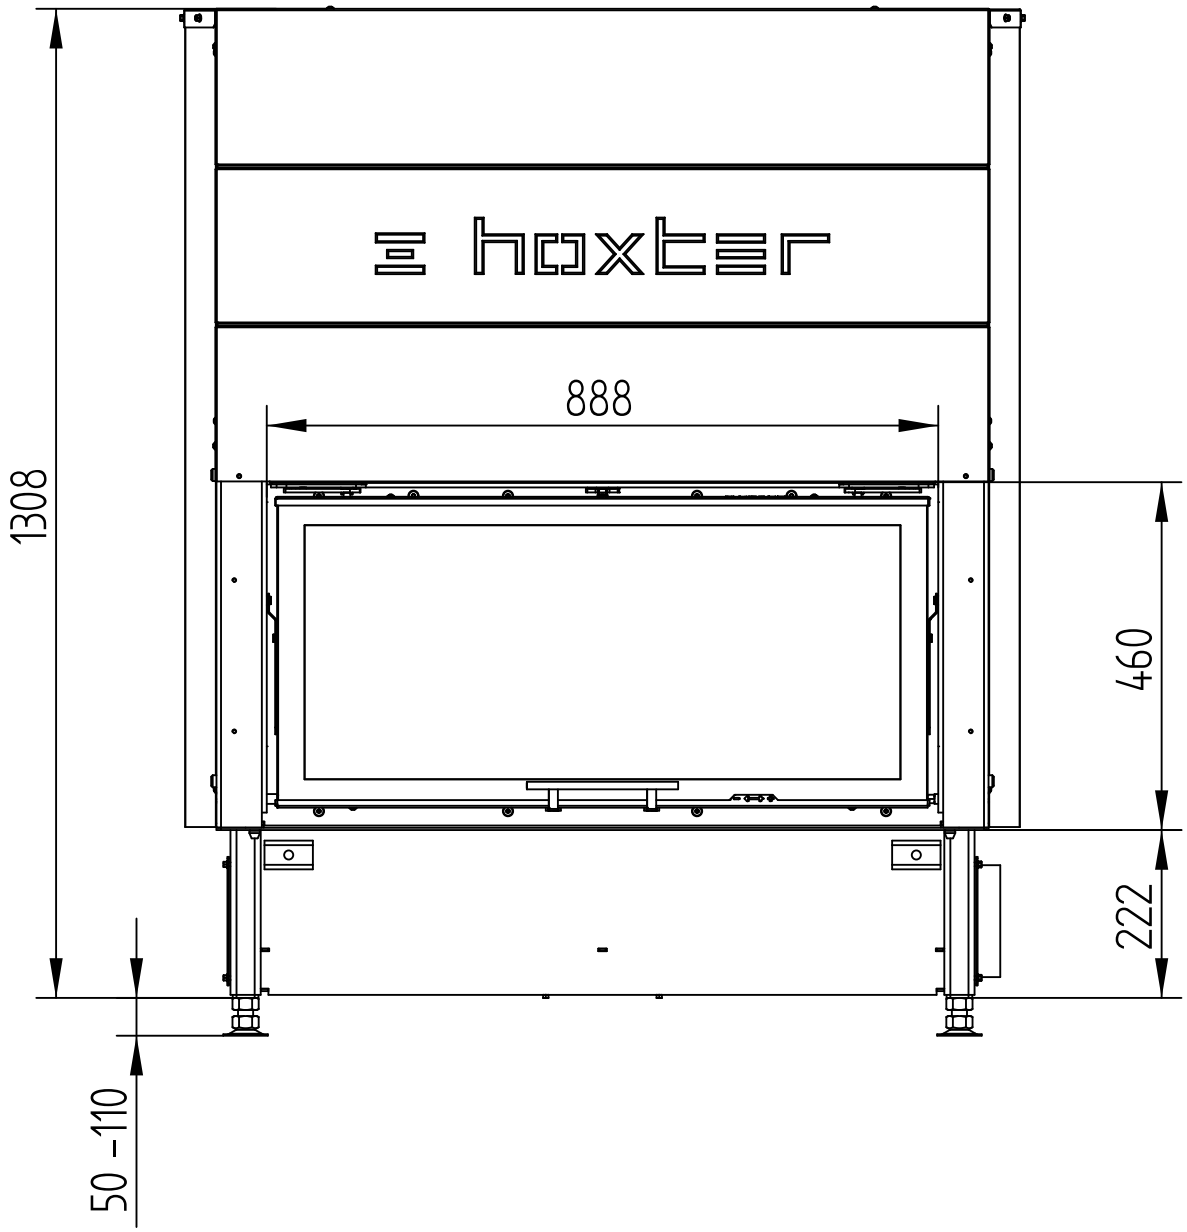

HAKA **89/45T(h)**

DVÍŘKA S HORNÍM ZDVIHEM / S HORNÍM ZDVIHEM [A]

M 1 : 10

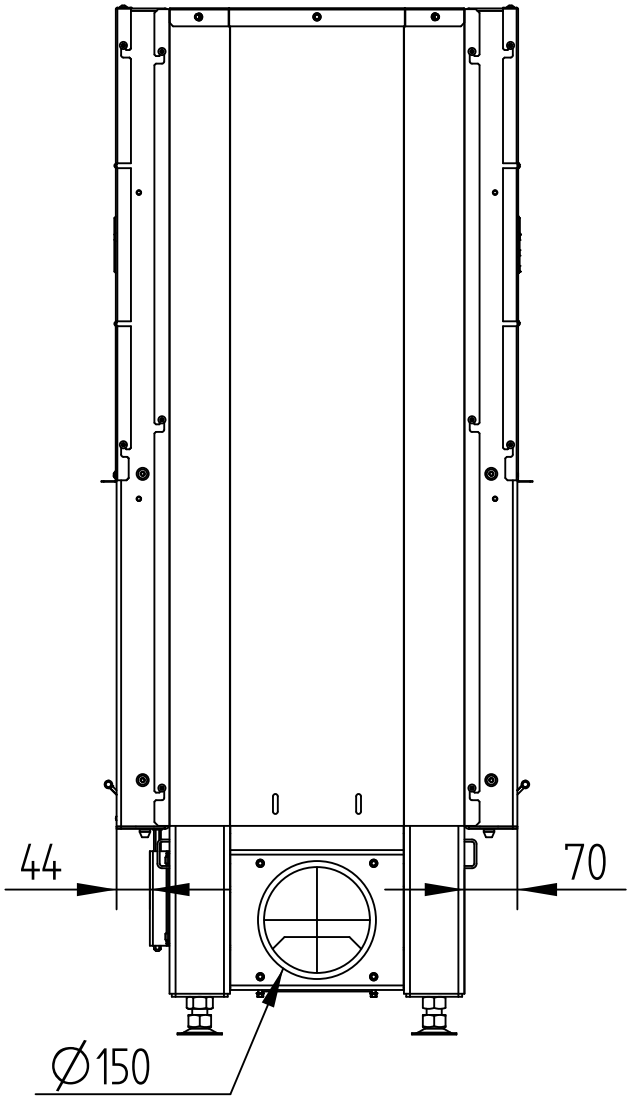

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

DVÍŘKA S HORNÍM ZDVIHEM / S HORNÍM ZDVIHEM [A]

M 1 : 10

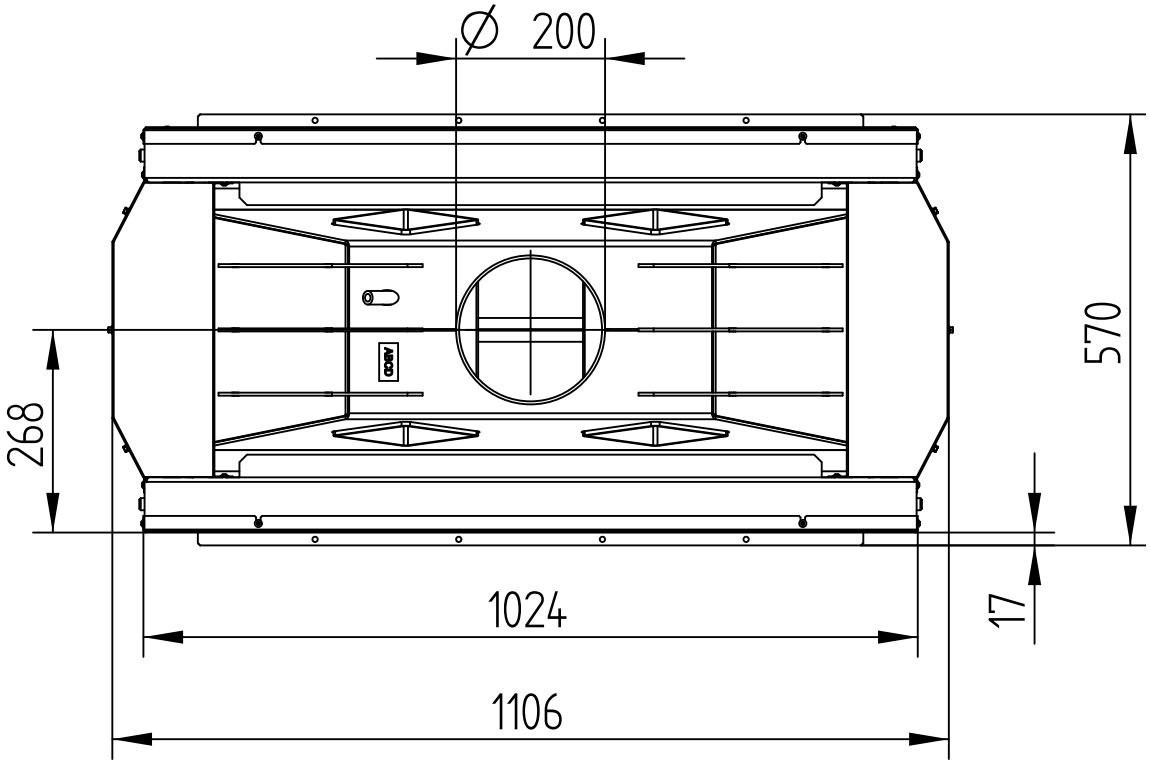

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

DVÍŘKA S HORNÍM ZDVIHEM / OTEVÍRAVÁ [B]

M 1 : 10

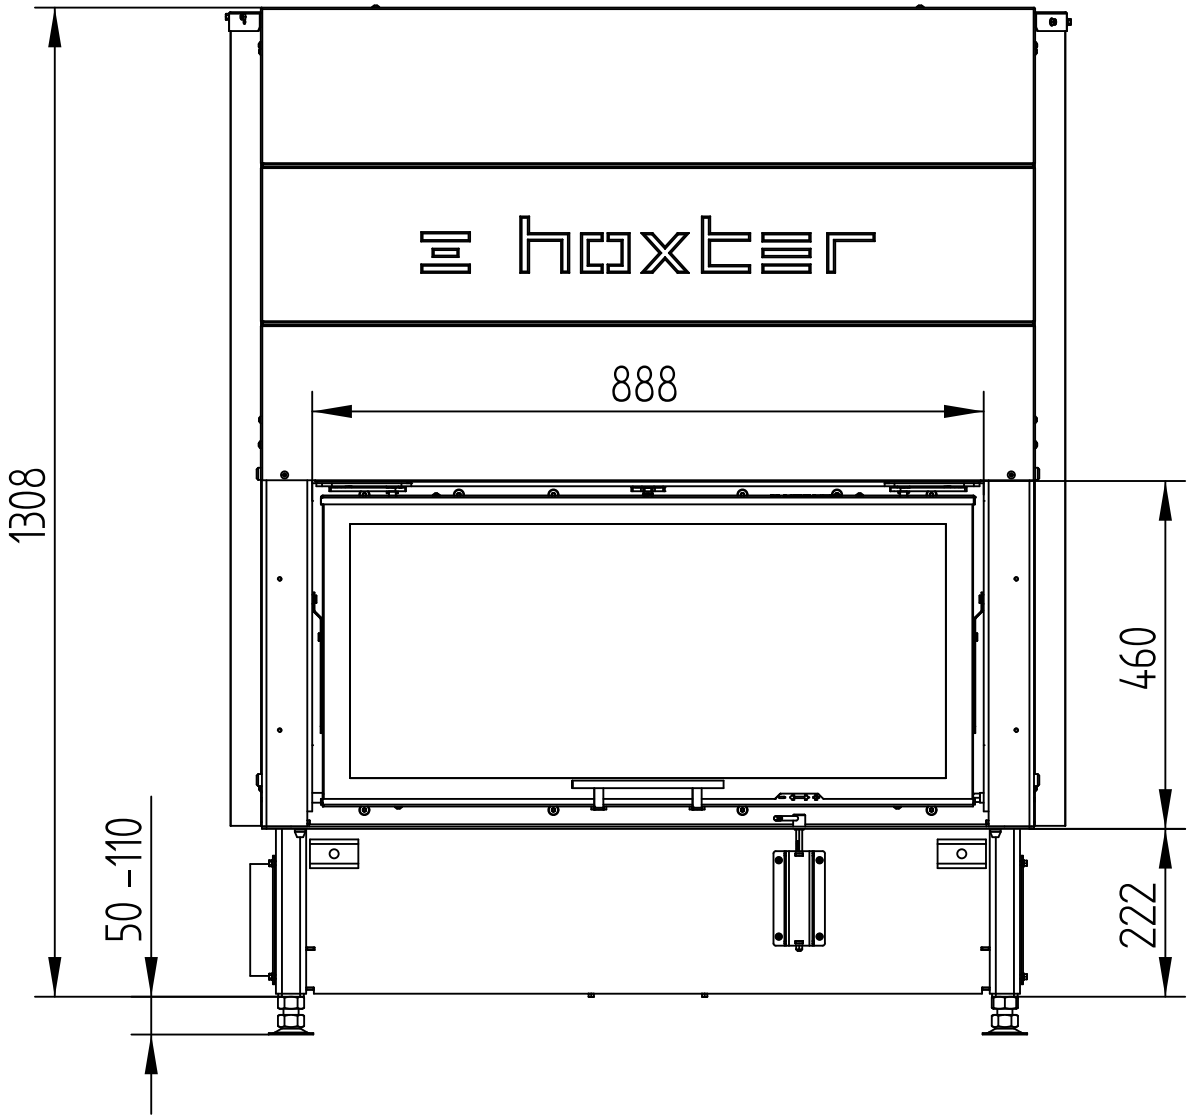

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

DVÍŘKA S HORNÍM ZDVIHEM / OTEVÍRAVÁ [B]

M 1 : 10

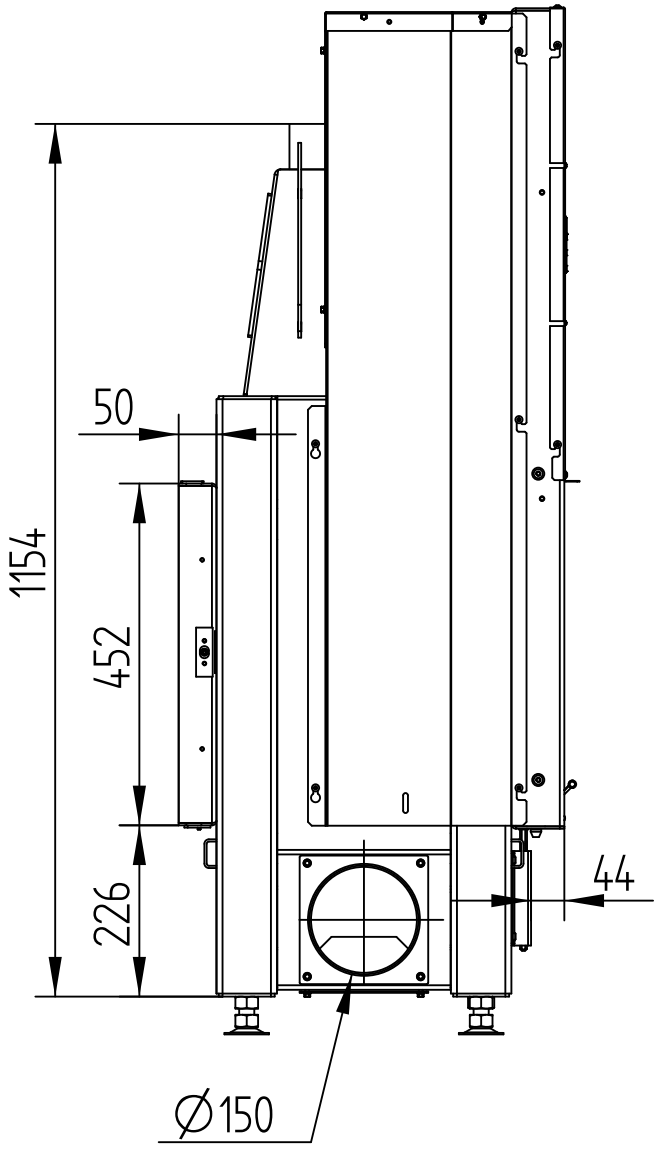

Hoxter gmbh I Hersbrucker Straße 23 I 912 44 Reichenschwand I Německo I info@hoxter.de I +49 (0)9151 8659 163
Hoxter a.s. I Mlýnská 326/13 I 602 00 Brno I Česká republika I info@hoxter.eu I +420 518 777 701

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

DVÍŘKA S HORNÍM ZDVIHEM / OTEVÍRAVÁ [B]

M 1 : 10

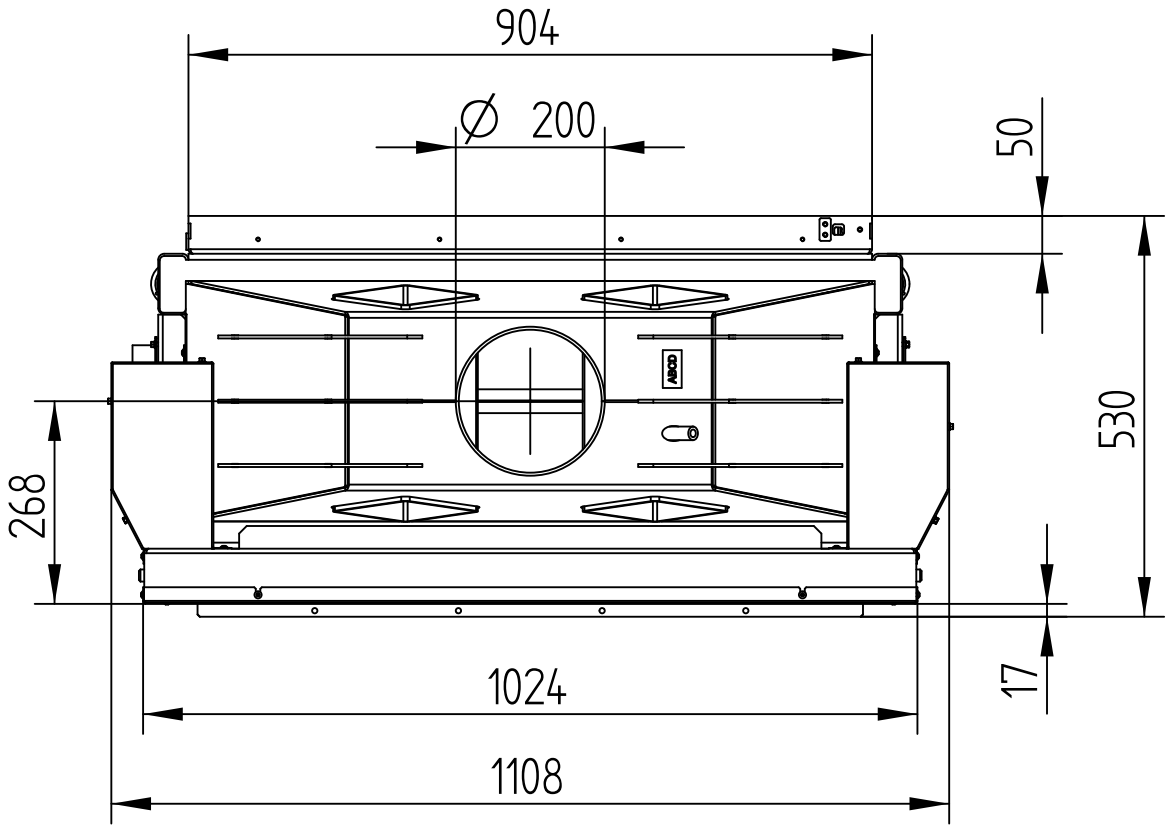

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ / OTEVÍRAVÁ (C)

M 1 : 10

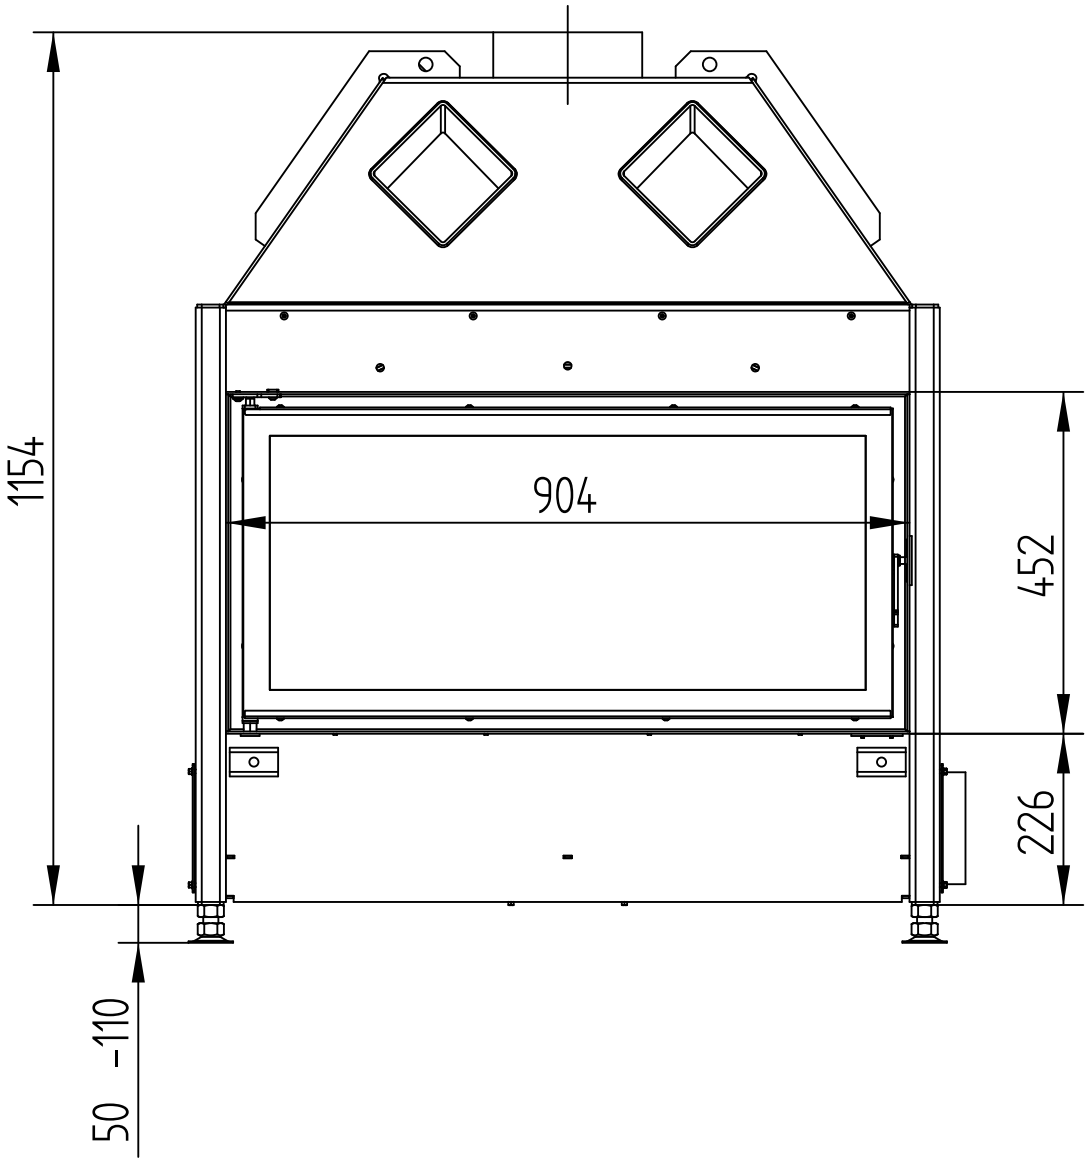

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ / OTEVÍRAVÁ (C)

M 1 : 10

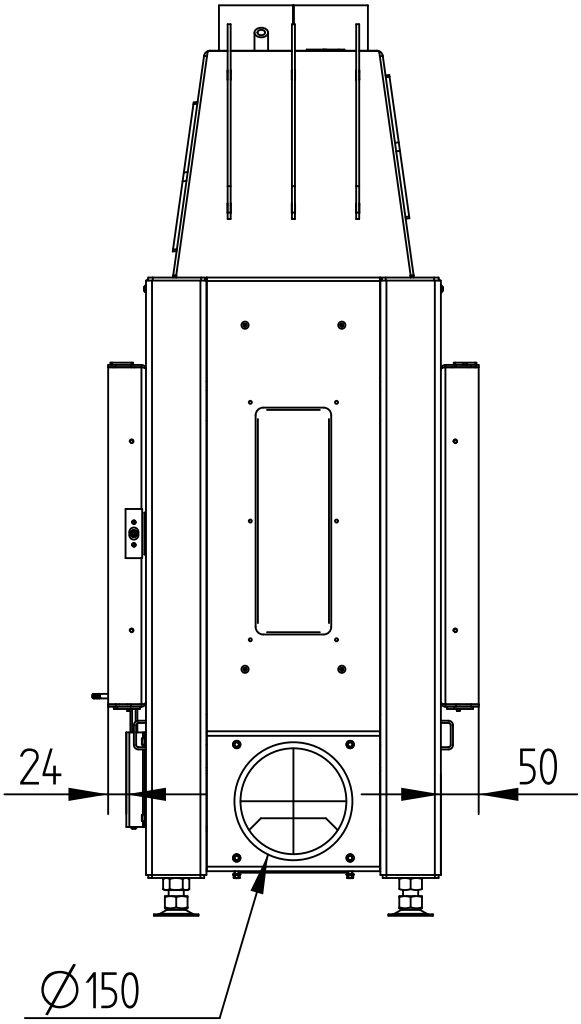

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

DVÍŘKA OTEVÍRAVÁ / OTEVÍRAVÁ (C)

M 1 : 10

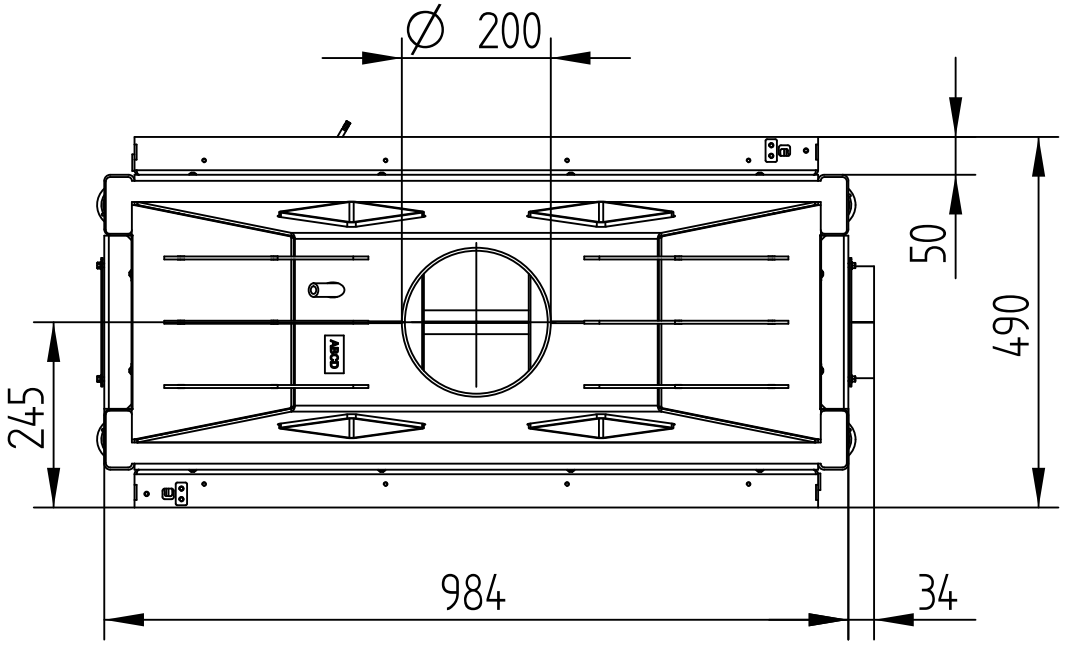

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°, 50 mm

M 1 : 10

dvířka s horním zdvihem

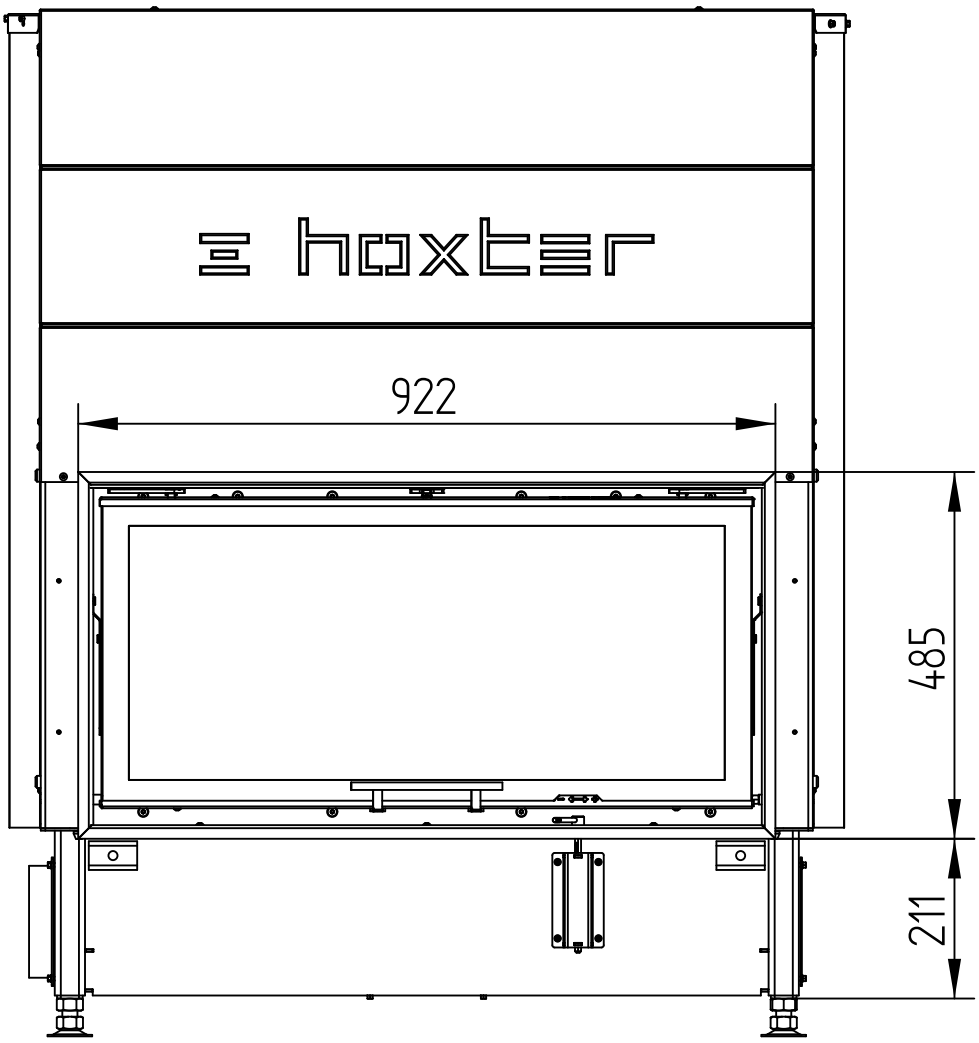

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°, 50 mm

M 1 : 10

dvířka otevíravá

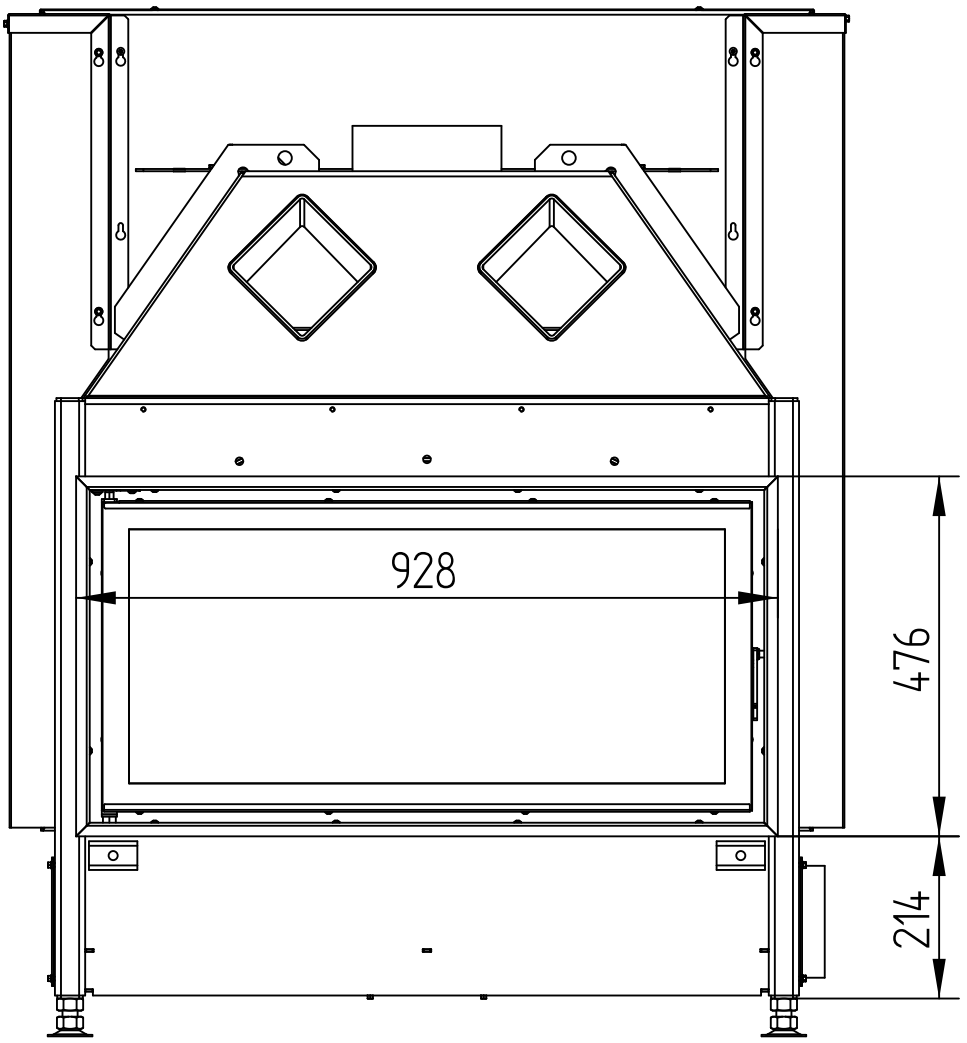

Hoxter gmbh I Hersbrucker Straße 23 I 912 44 Reichenschwand I Německo I info@hoxter.de I +49 (0)9151 8659 163
Hoxter a.s. I Mlýnská 326/13 I 602 00 Brno I Česká republika I info@hoxter.eu I +420 518 777 701

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°, 50 mm

M 1 : 10

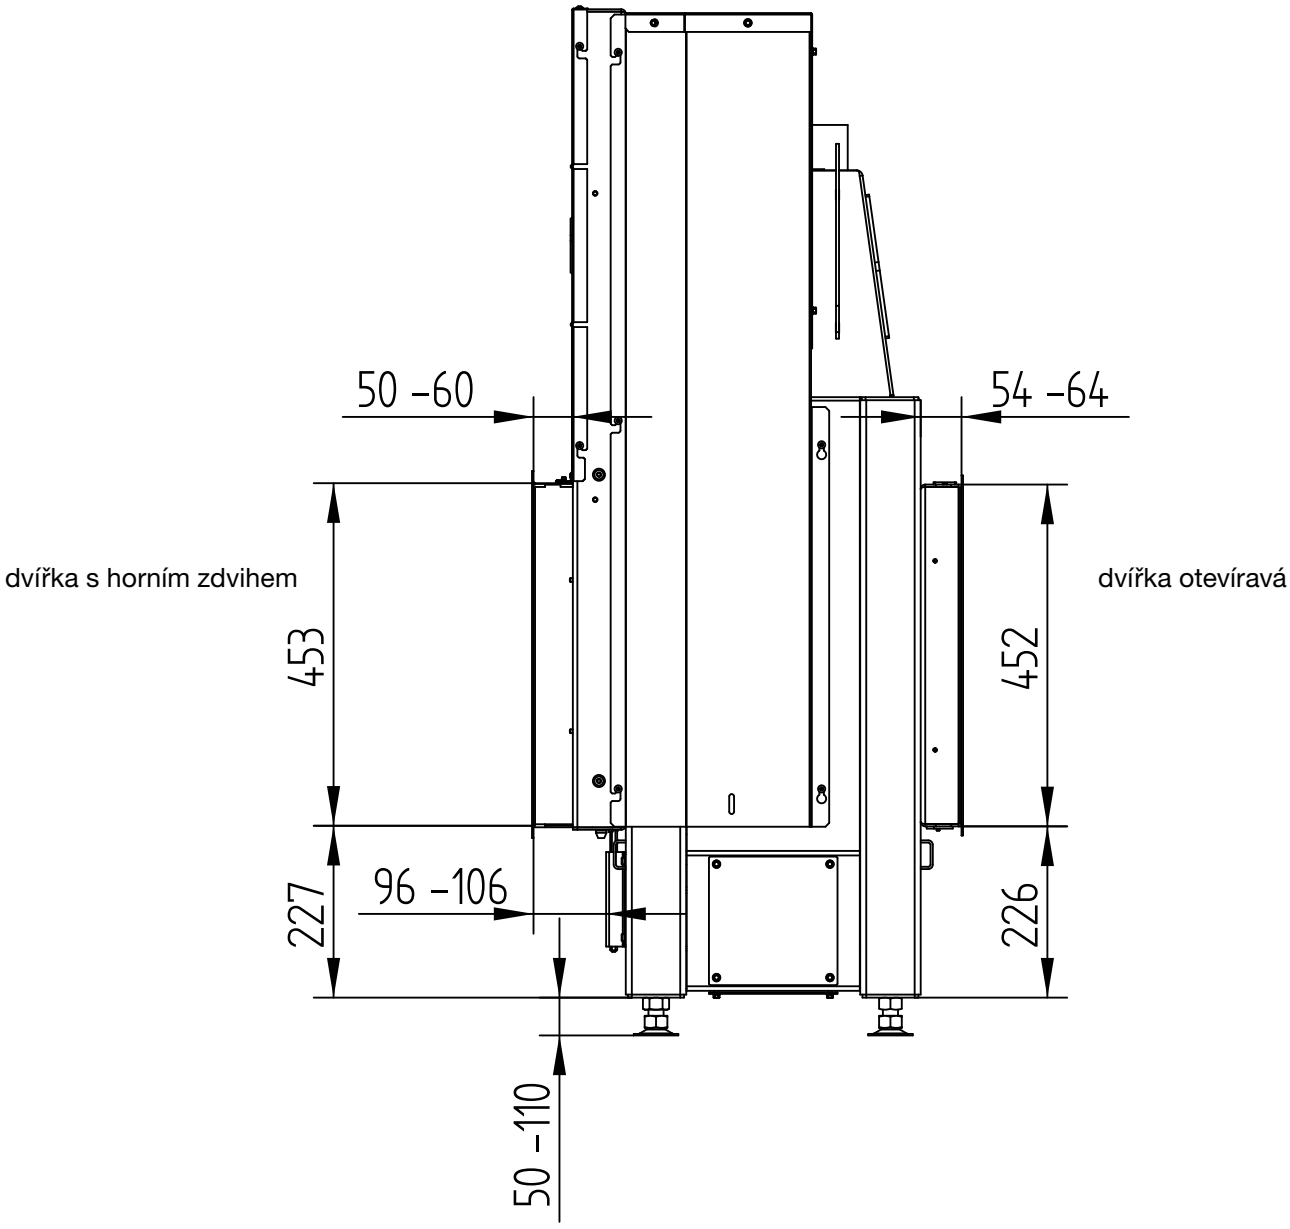

Hoxter gmbh I Hersbrucker Straße 23 I 912 44 Reichenschwand I Německo I info@hoxter.de I +49 (0)9151 8659 163
Hoxter a.s. I Mlýnská 326/13 I 602 00 Brno I Česká republika I info@hoxter.eu I +420 518 777 701

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°, 50 mm

M 1 : 10

dvířka s horním zdvihem

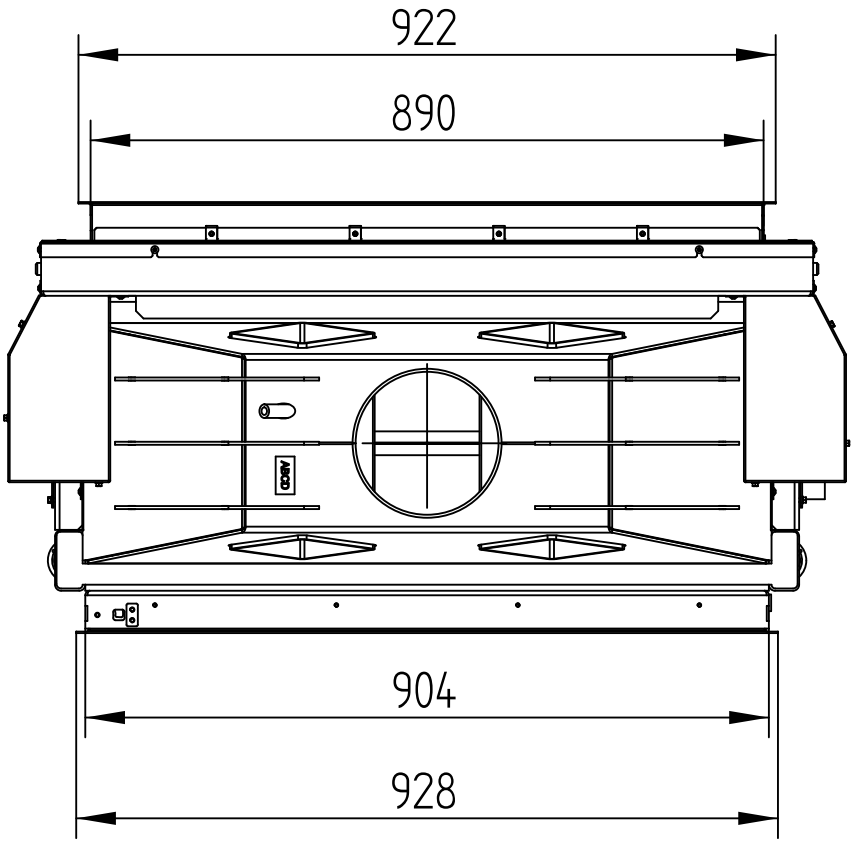

dvířka otevíravá

HAKA **89/45T(h)**

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°, 80 mm

M 1 : 10

dvířka s horním zdvihem

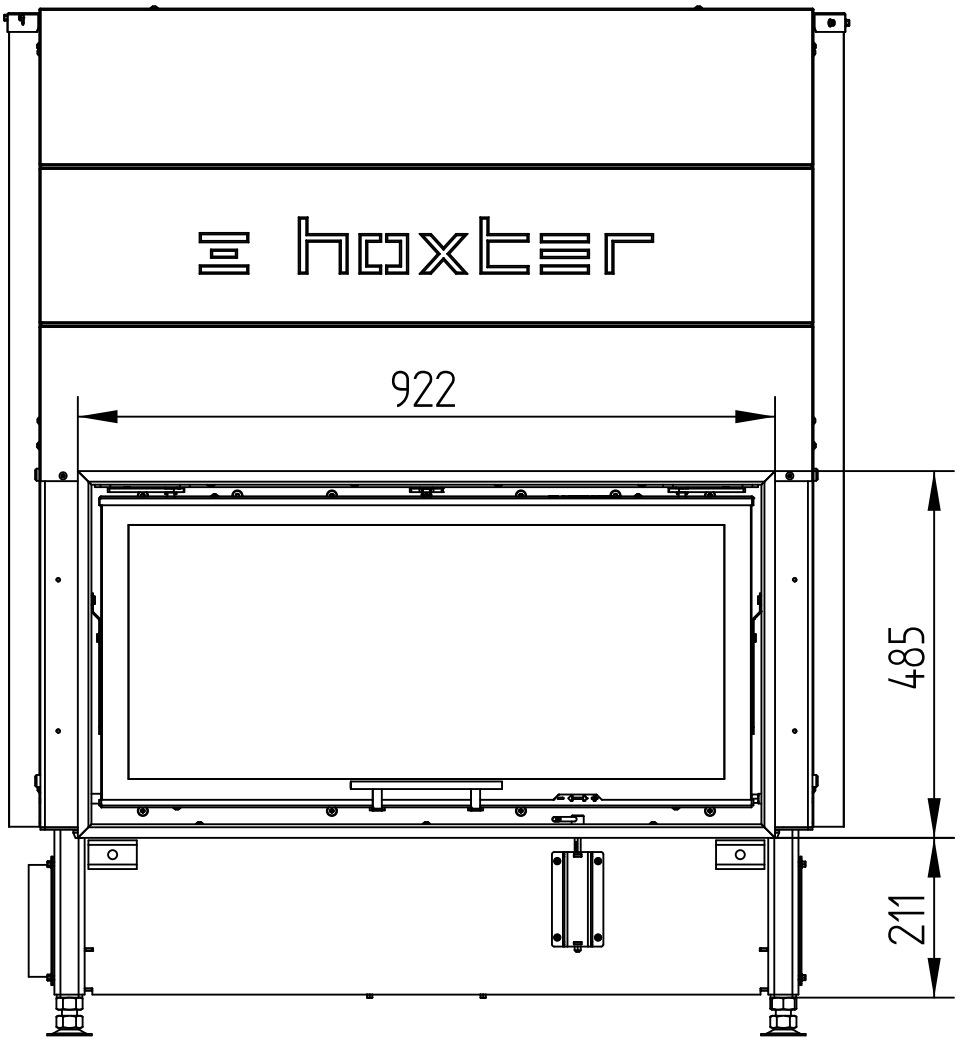

HAKA **89/45T(h)**

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°, 80 mm

M 1 : 10

dvířka otevíravá

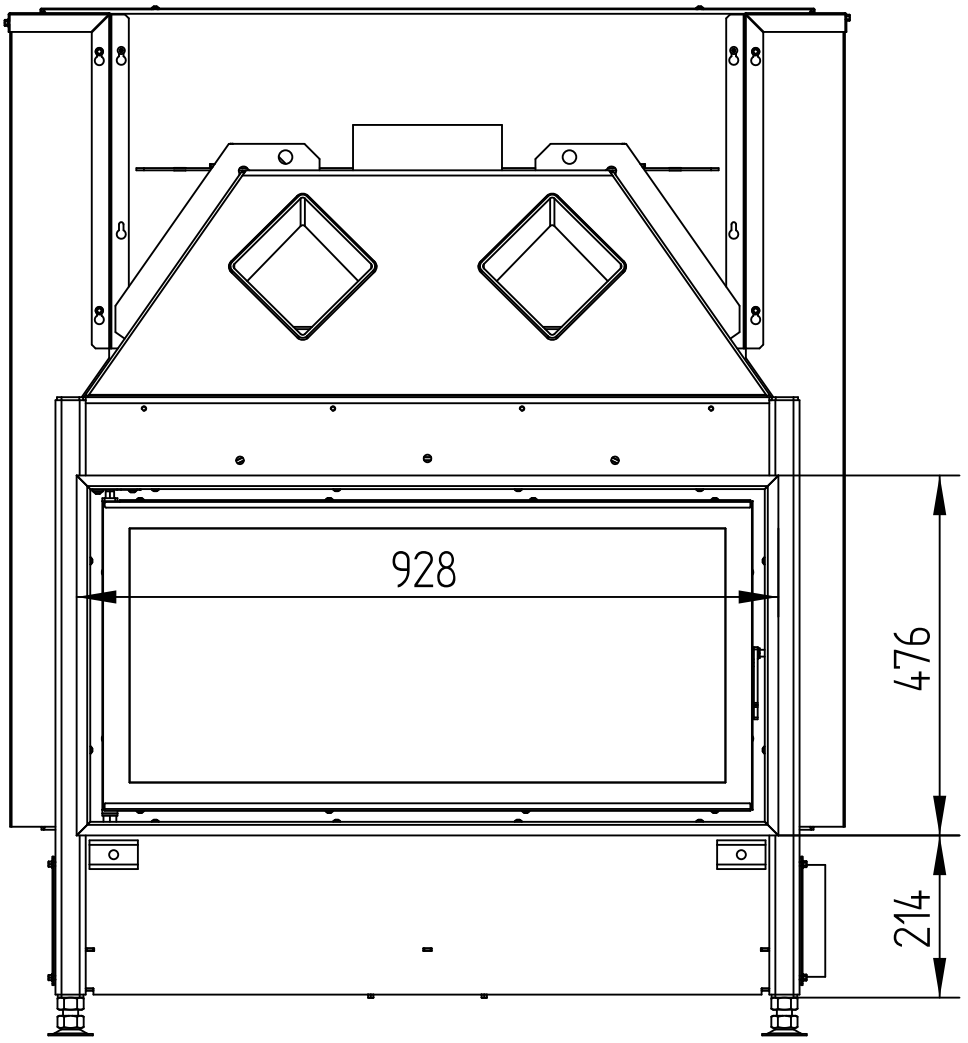

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°, 80 mm

M 1 : 10

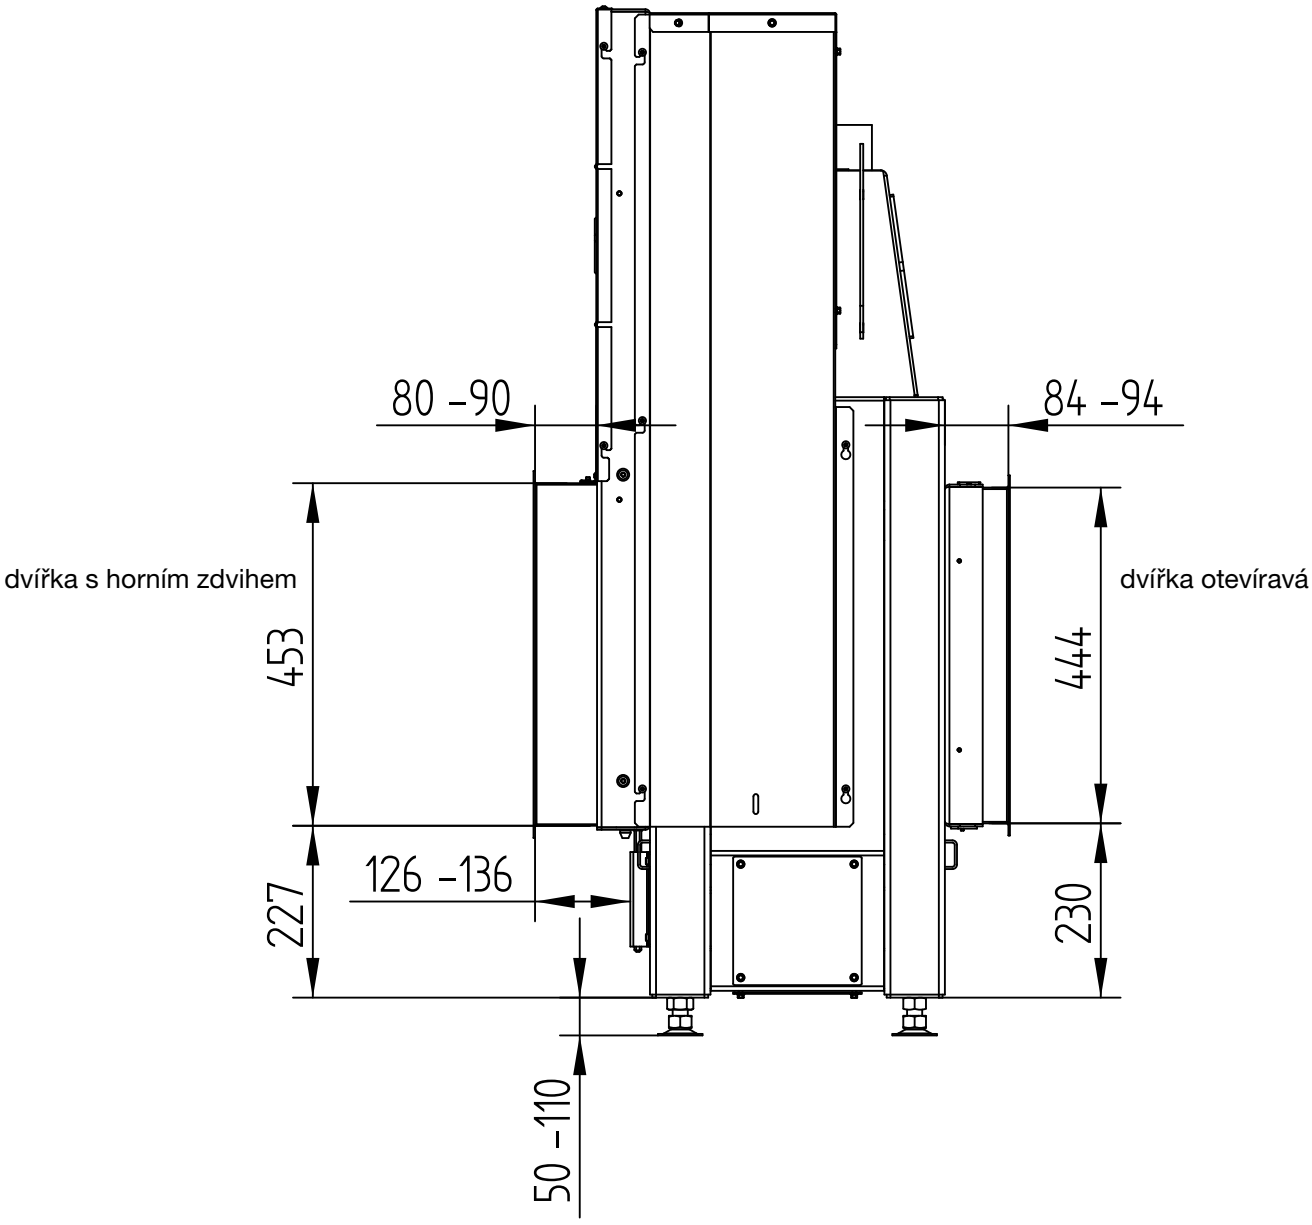

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°, 80 mm

M 1 : 10

dvířka s horním zdvihem

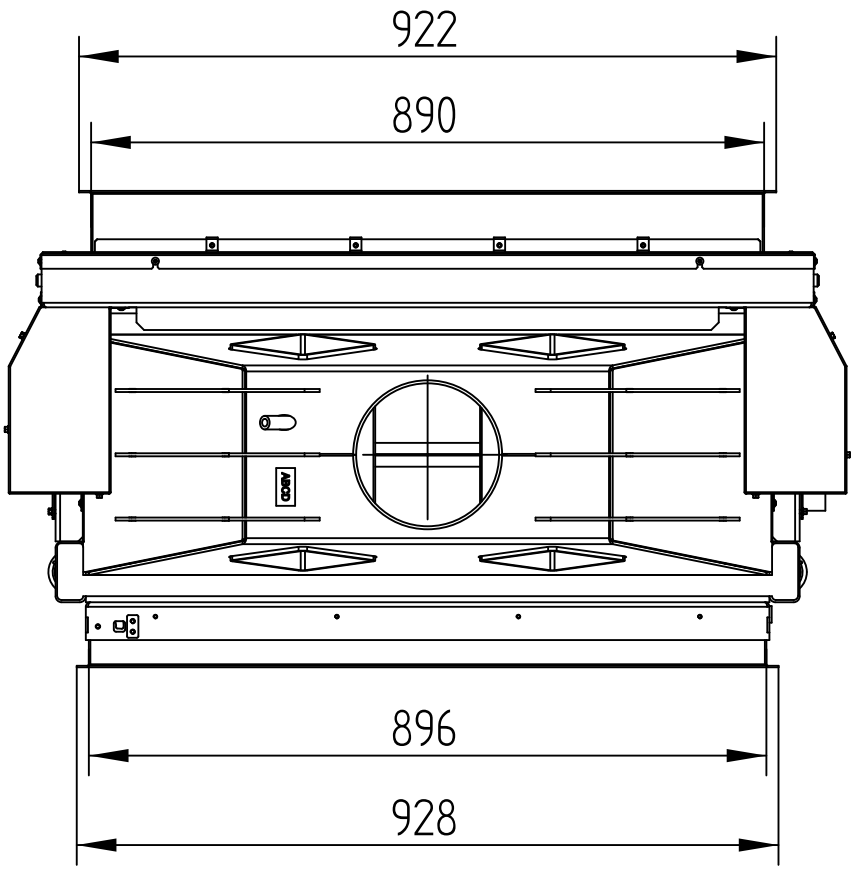

dvířka otevíravá

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

STAVĚCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ, 50 mm

M 1 : 10

dvířka s horním zdvihem

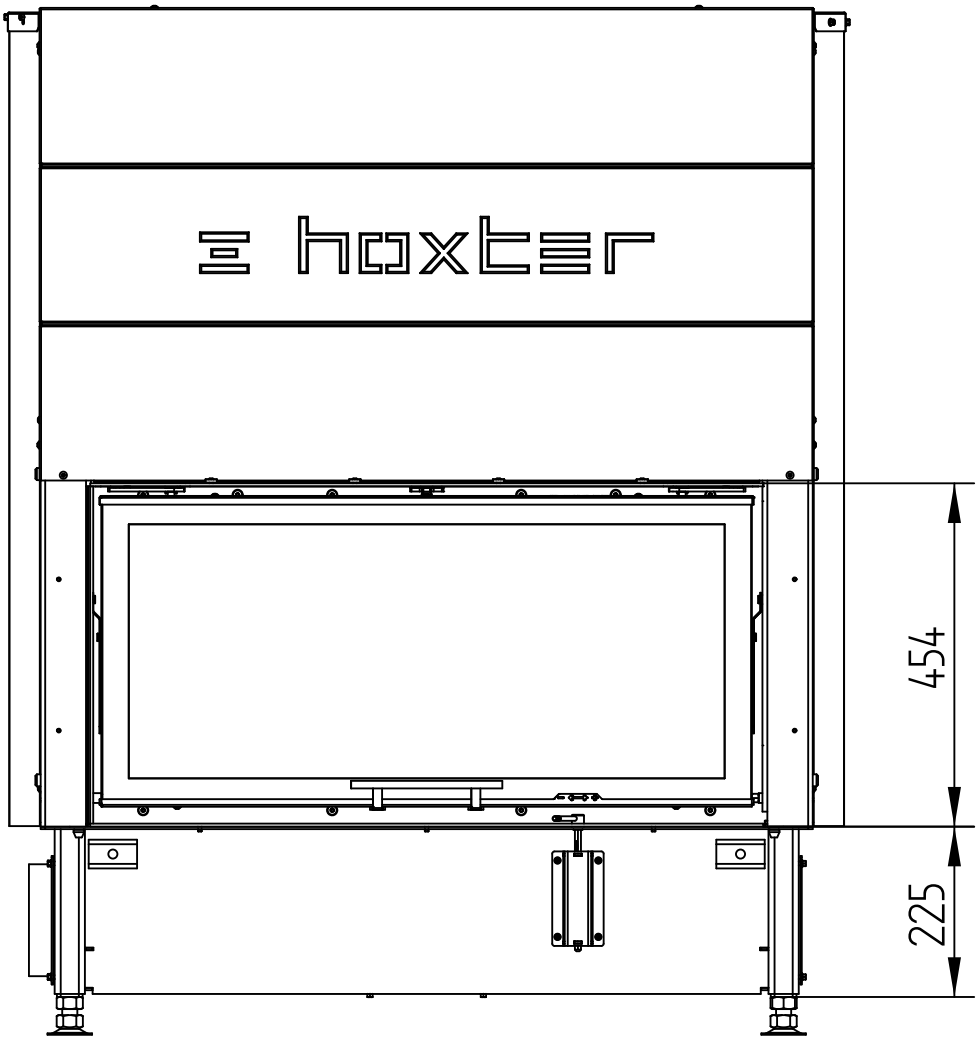

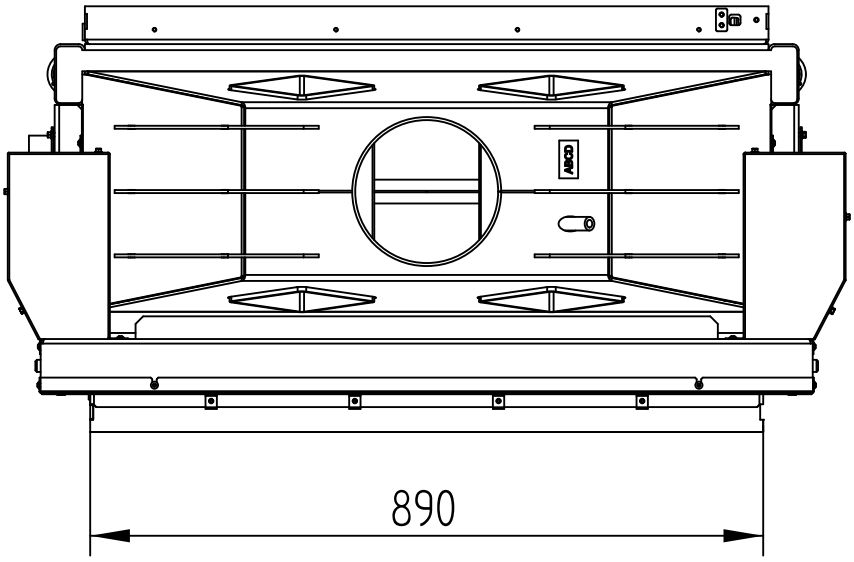

HAKA **89/45T(h)**

STAVĚCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ, 50 mm

M 1 : 10

dvířka s horním zdvihem

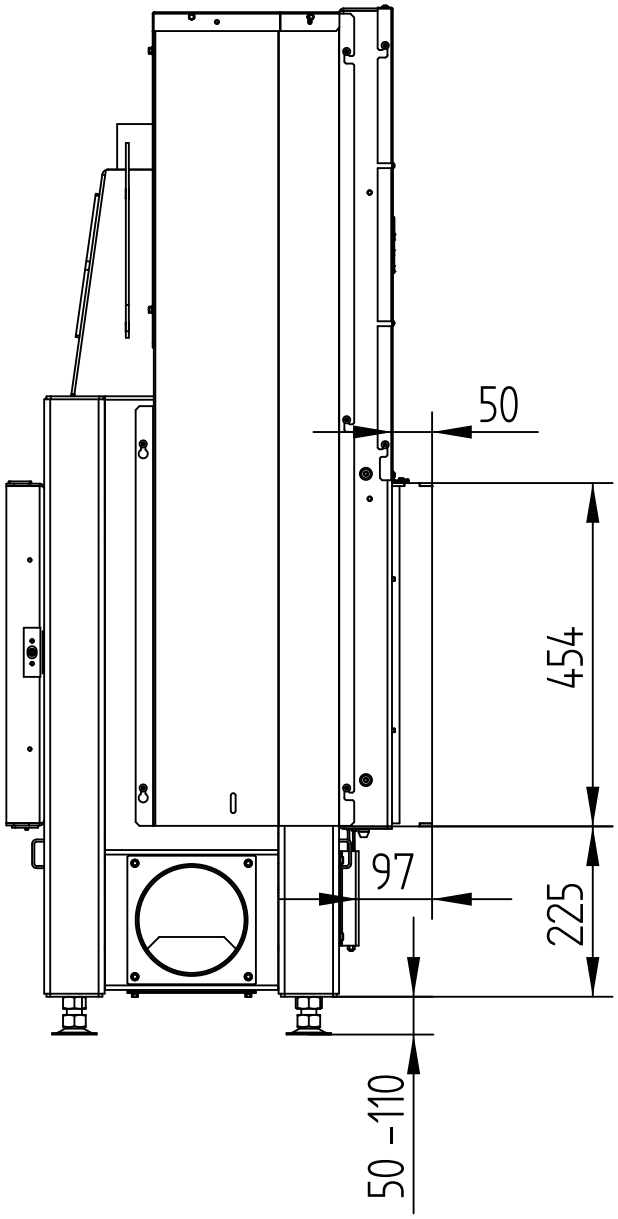

HAKA **89/45T(h)**

STAVĚCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ, 80 mm

Technická data
Stav **07/2015**

M 1 : 10

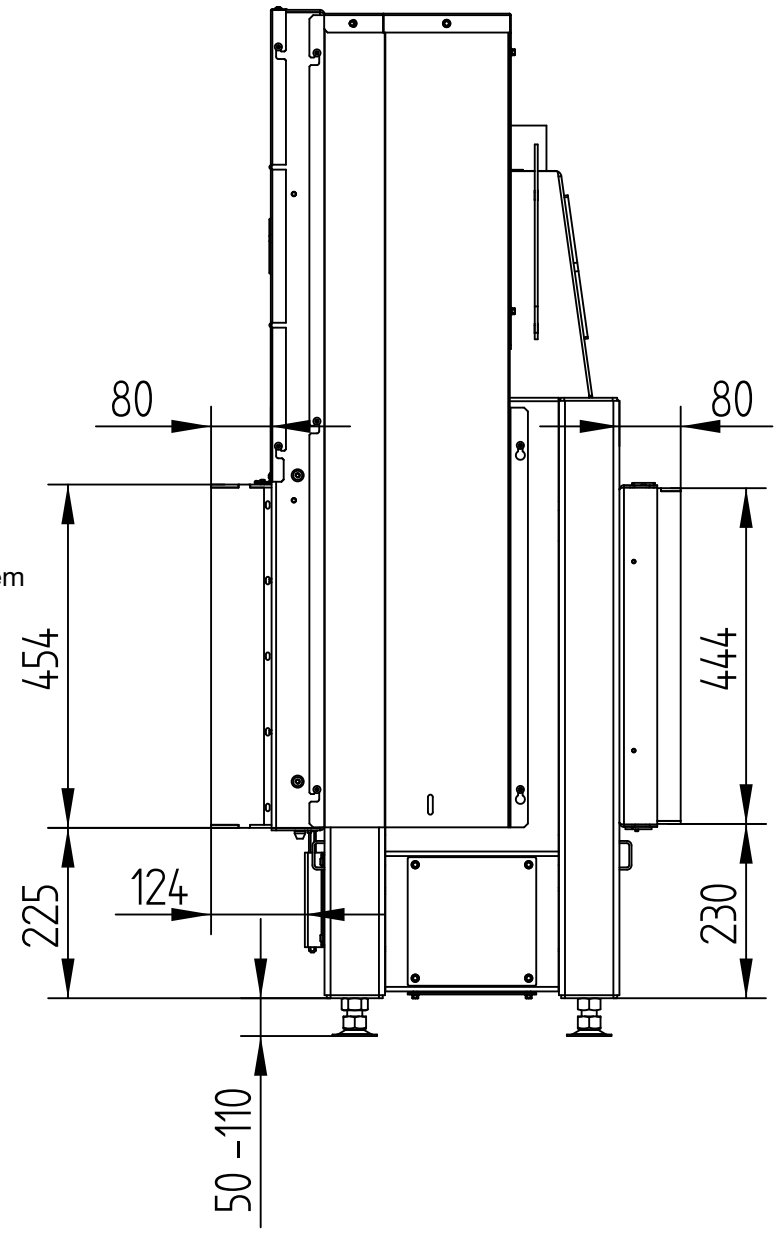

dvířka s horním zdvihem

dvířka otevíravá

Hoxter gmbh I Hersbrucker Straße 23 I 912 44 Reichenschwand I Německo I info@hoxter.de I +49 (0)9151 8659 163
Hoxter a.s. I Mlýnská 326/13 I 602 00 Brno I Česká republika I info@hoxter.eu I +420 518 777 701

HAKA **89/45T(h)**

Technická data
Stav **07/2015**

STAVĚCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ, 80 mm

M 1 : 10

dvířka s horním zdvihem

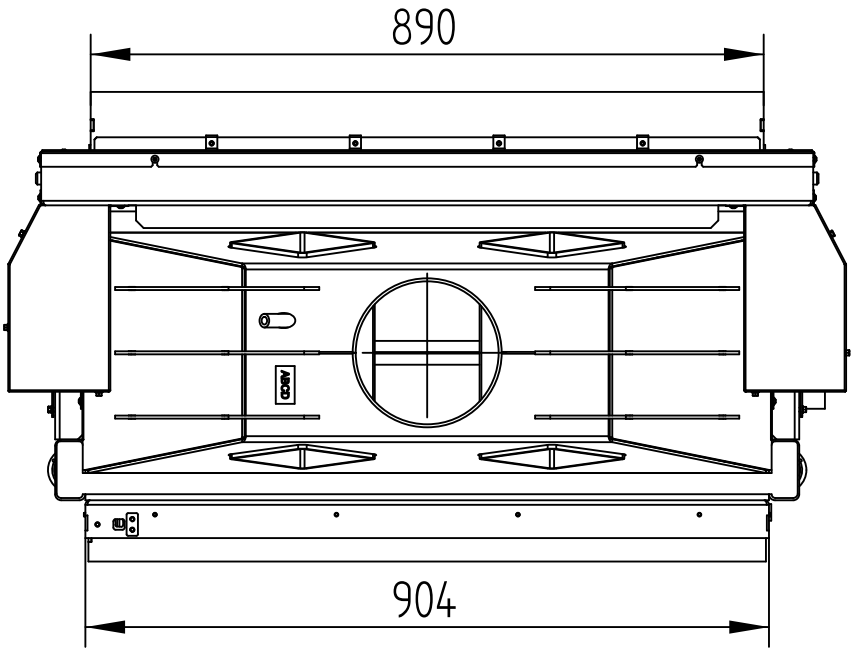

dvířka otevíravá