


Rozmery v mm; Maße in mm

LUGO 01W KERAMIKA-097D


324 kg

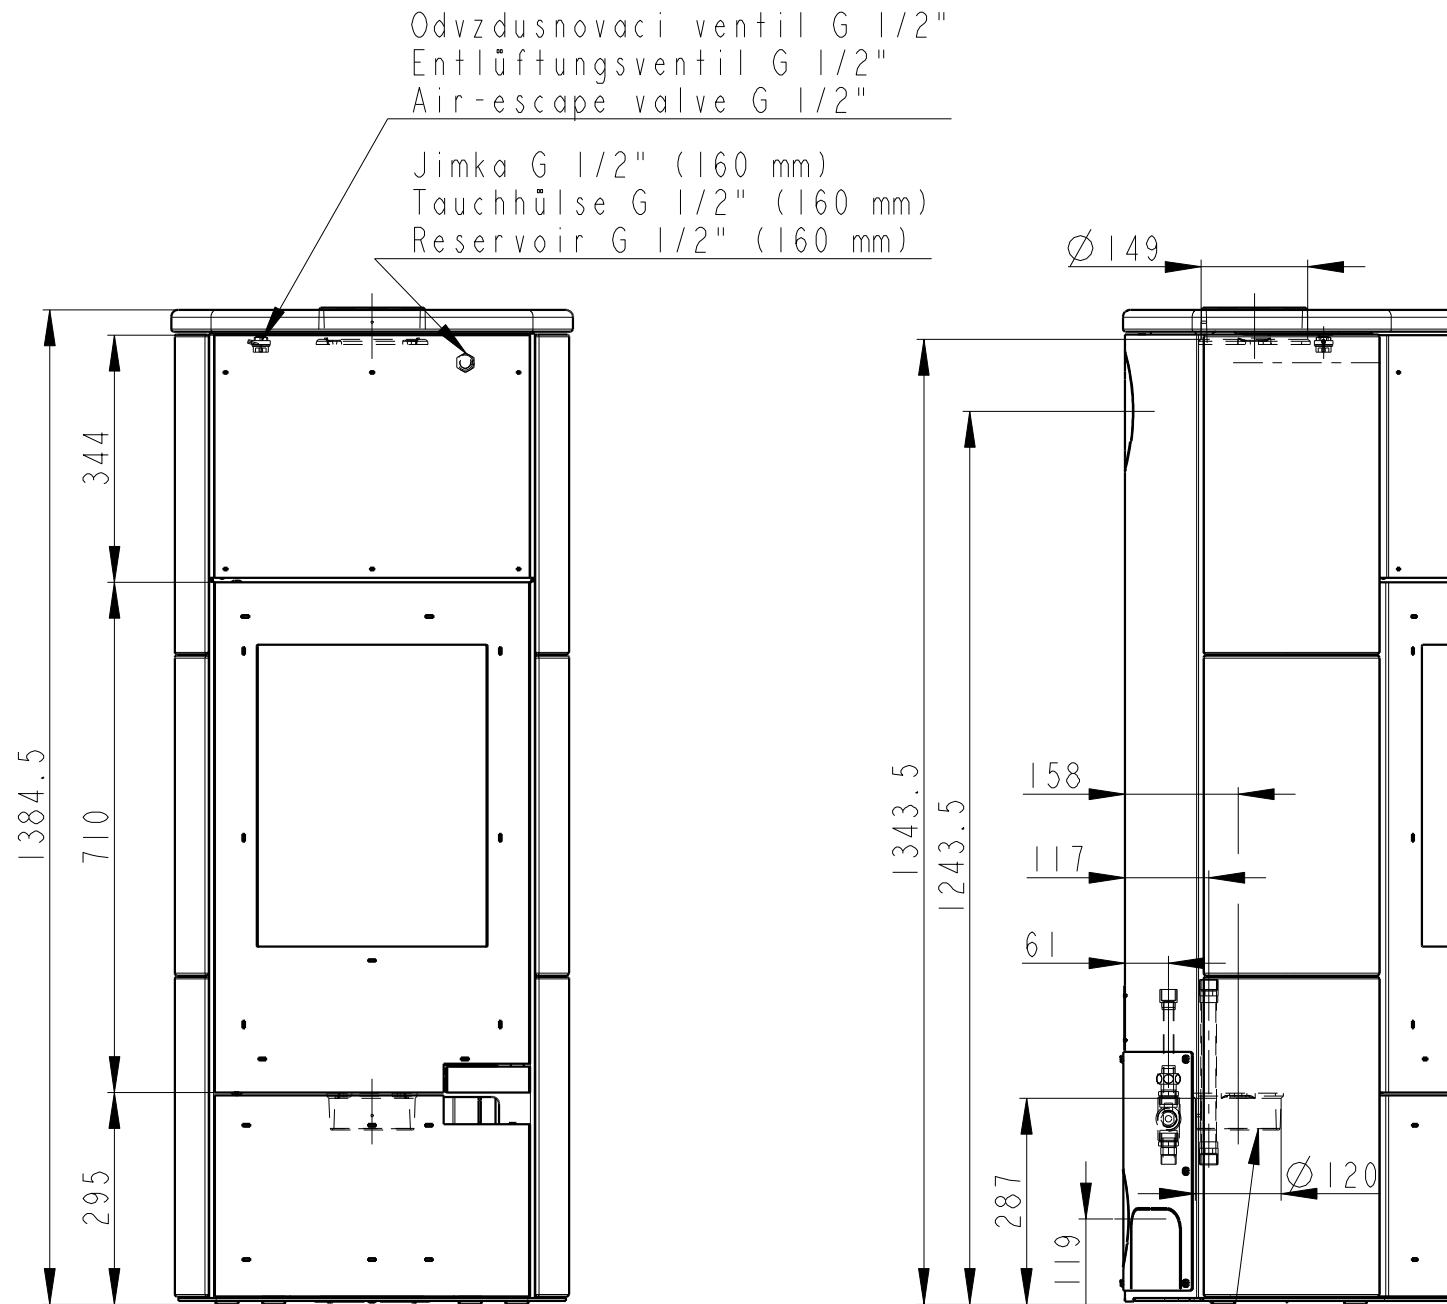

Odvzdušnovací ventil G 1/2"  
Entlüftungsventil G 1/2"  
Air-escape valve G 1/2"

Jimka G 1/2" (160 mm)  
Tauchhülse G 1/2" (160 mm)  
Reservoir G 1/2" (160 mm)

Centralni privod vzduchu Ø 120mm  
Zentralluftzufuhr Ø 120mm  
Central air inlet Ø 120mm

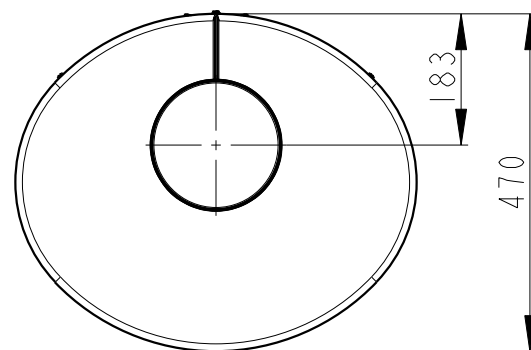


Vstup do výmeníku G3/4" - vnejsi  
Rücklauf G3/4" - Aussen  
Water exchanger input G3/4" - Outside

Vystup z vychlazovací smyčky 1/2" - vnejsi  
Rücklauf der thermischen Ablaufsicherung 1/2" - Aussen  
Cooling loop output 1/2" - Outside

Vystup z výmeníku G3/4" - vnejsi  
Zulaufl G3/4" - Aussen  
Water exchanger output G3/4" - Outside

Vstup do vychlazovací smyčky 1/2" - vnejsi  
Zulaufl der thermischen Ablaufsicherung 1/2" - Aussen  
Cooling loop input 1/2" - Outside

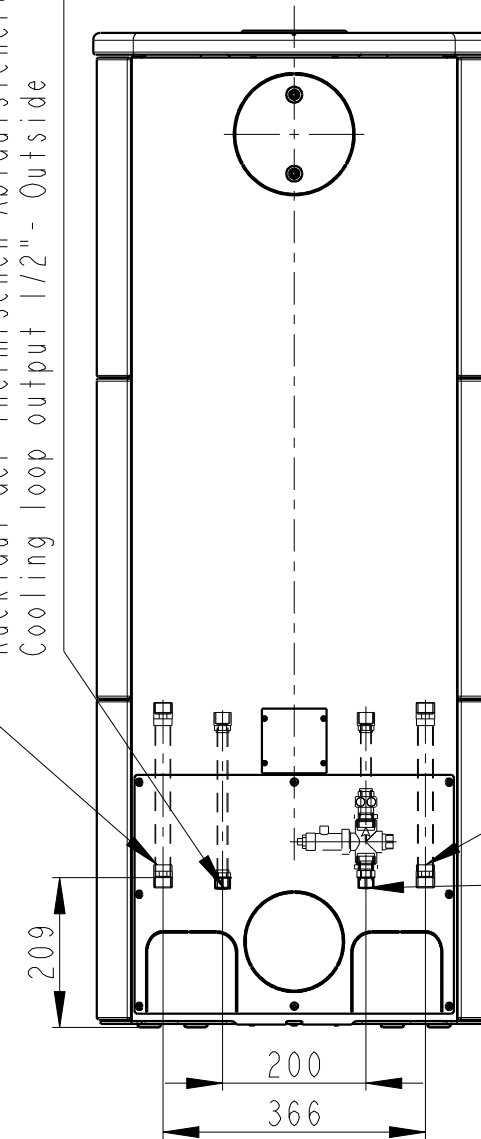

Primarni vzduch a sekundarni vzduch.  
Primärluft und Sekundärluft.  
Primary and secondary air.

7:100

